

## PUERTAS LAMINADAS

### Detalles:


- ▶ Puerta de melamina
- ▶ 40 mm de espesor
- ▶ Superficie texturada
- ▶ Disponible hasta 2.10 m de altura
- ▶ Disponible en anchos de hasta 1.00 m.








Sienna



Amaretto

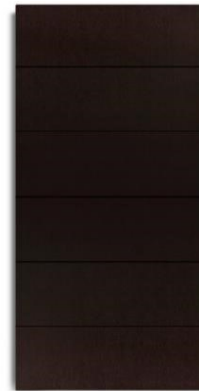

Wengué

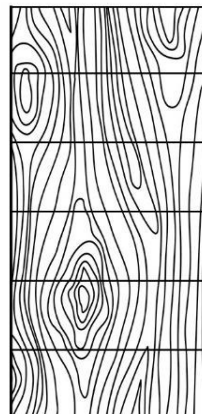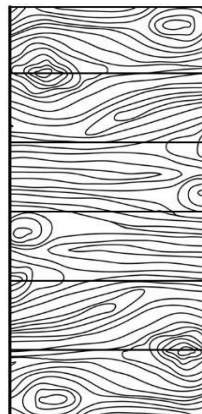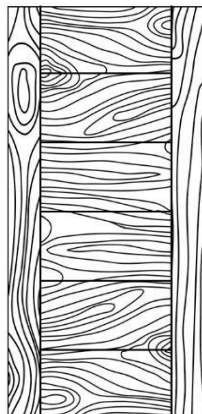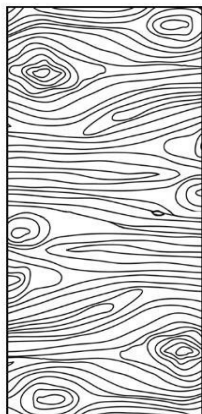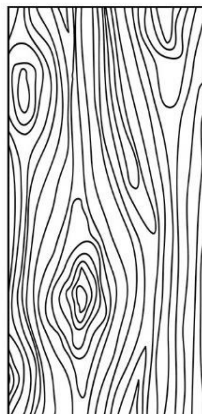

Descripción	Recomendaciones de uso y mantenimiento
Superficies con laminado de alta dureza, Estructura perimetral de madera de pino, calibrada y seca al 12% de humedad, Adhesivo de Acetato de Polivinilo. Relleno de plancha de poliestireno expandido.	Para limpiar excedentes de adhesivos de contacto, se puede utilizar partes iguales de agua y alcohol en un paño húmedo. Para daños de tinta, solamente limpiar con alcohol. Para exceso de grasa, limpiar con limpiavidrios o desengrasantes en un paño húmedo y luego secarlas.

<b>CARACTERÍSTICAS</b>		
Familia	Laminadas	
Modelo	Laminadas	
	Laminado de alta dureza	
Orientación Veta:	Dependiendo del diseño	
Ambientes	Interiores o exteriores protegidos	
Medidas	Altura	2000 - 2100 mm (2130 mm Veta Horizontal)
	Ancho	600 - 1000 mm
	Espesor	40 mm
Tolerancias:	Espesor +/- 1mm, ancho y alto +/- 3mm	
Material del Tablero	Laminado de alta dureza	
Material de Largueros	Solidos de madera de pino	
Material de Travesaños	Solidos de madera de pino	
Opciones de Diseño	Lisa y ruteados lineales horizontales, verticales y curvos	
Color	Wengue, Sienna y Amaretto	
Garantía	12 meses	
<b>GARANTÍA</b>		
Garantía de 12 meses a partir de fecha factura, contra defectos de fabricación que de acuerdo a la carta de garantía y a juicio del departamento técnico provengan del proceso de fabricación o de los materiales utilizados.		
No aplica Garantía:		
<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ajustes sobre los cantos de la puerta.</li><li>▶ Si la puerta sufre modificaciones a la estructura original.</li><li>▶ Daños causados por el proceso de instalación de la puerta.</li><li>▶ Defectos por excesos de humedad producidos en el área de instalación.</li><li>▶ Daños causados por manipulación.</li><li>▶ Daños causados en obra, por condiciones de la misma.</li></ul>		

## ALMACENAJE E INSTALACIÓN

### Recomendaciones de Instalación:

- ▶ Se sugiere utilizar bisagras de sobreponer, para evitar encasillados de bisagra.
- ▶ Para la perforación exacta del agujero de cerradura, guiarse por el plano autorizado.
- ▶ Es importante, que nunca se usen grasas ni solventes de pinturas para limpiar las puertas, ya que debilitan el color y los cantos.
- ▶ Los marcos y contramarcos, pueden ser instalados con tornillería, espuma de poliuretano y clavillo.

### Recomendaciones Almacenaje:

- ▶ Evite arrastrar las puertas con alguna superficie ni unas con otras y mantenerlas limpias. Almacenar en un lugar bajo techo, superficie plana, en área ventilada y seca.
- ▶ Las puertas no deben ser expuestas a cambios extremos de temperatura y/o humedad.
- ▶ Las puertas no deben de instalarse hasta que las fundiciones, pisos de concreto estén curadas y secas.
- ▶ Conservar la bolsa de polietileno hasta su instalación.
- ▶ Almacenar en forma horizontal.
- ▶ No estibar más de 1 paquete (tarima) de 40 unidades y no colocar objetos o materiales encima de las mismas.
- ▶ Instalar el marco y puerta como último paso de la construcción.
- ▶ Proteger la puerta y marco después de instalada con 1 bolsa de polietileno.